

GAMME PORTES CPL - STOCK 2024



CPL ALTHOLZ (photo non contractuelle)

HRV Menuiserie

23 rue des Résiniers
67660 SCHWABWILLER

03 88 90 02 68
www.hrvmenuiserie.fr

PORTES - CPL STRUCTURÉ

CPL Touch Altholz - Structuré



Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié structuré

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 65 à 380 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

CPL Greyline - Structuré



Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié structuré

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 65 à 380 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

PORTES - CPL STRUCTURÉ

CPL Pearline - Structuré



Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié structuré

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 65 à 380 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi


Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

CPL Darkline - Structuré

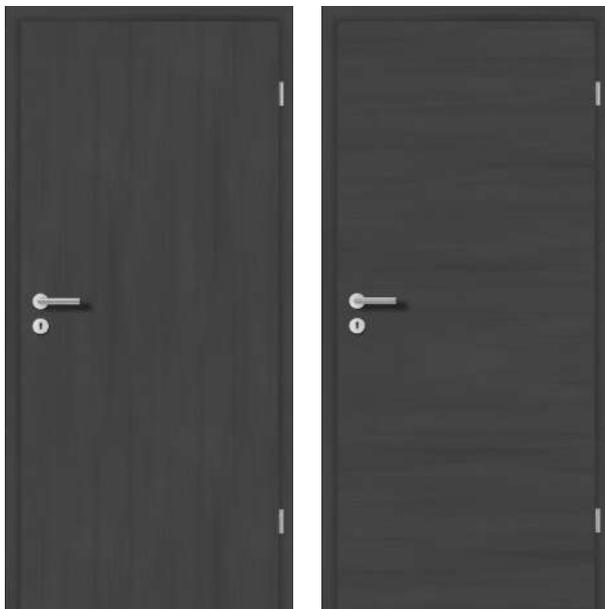

Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié structuré

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 65 à 380 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

PORTES - CPL STRUCTURÉ

CPL SolarEiche optique - Structuré



Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié optique structuré

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 72 à 372 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

CPL MoorEiche optique - Structuré



Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié optique structuré

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 72 à 372 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

PORTES - CPL STRUCTURÉ ET MAT

CPL FlammEiche optique - Structuré



Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié optique structuré

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 72 à 372 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

CPL Wildbuche Extra Mat



Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié extra mat

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 72 à 372 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

PORTES BLANCHES

Laqué blanc - Lisse



PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface : Laqué blanc lisse

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 72 à 372 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

CPL Laqué Alpin



PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue CPL : Stratifié Laqué Alpin

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 75 à 379 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

PORTES - CPL

CPL Laqué Blanc RAV 4



(photo non contractuelle)

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue : Laqué blanc 4 rainures horizontales

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 72 à 372 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

CPL Velours Gris



PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 630/730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé

Profil : Arrondi

Surface revêtue : CPL stratifié velours

Serrure : BB-55-20

Têtière : Nickel argenté

Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 72 à 372 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Cadre profil : Arrondi

Logement de paumelles : BAK01 (standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : Joint monté

Version porte climatique et coulissante en stock

POIGNÉES

Modèle Kyria



Modèle Kingston



Modèle Alice



PORTES - CPL

CPL Ardoise



Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Sens du fil horizontal
Indisponible en sens vertical

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930
Épaisseur de porte : Environ 39 mm
Âme : Panneau tubulaire renforcé
Profil : R2
Surface revêtue CPL : Stratifié
Serrure : Classe 1 BB-55-20
Têtière : Nickel argenté
Paumelles : V 0020 nickelé
Version porte climatique en stock

CADRE (CHAMBRANLE).

Dimensions : 2040 x 730/830/930
Épaisseur de mur : 72 à 340 mm (et 435)
Paumelles : V 3400 WF nickelé
Cadre profil : R2
Logement de paumelles : BAK01 (standard)
Gâche : Nickel argenté
Joint de chambranle : Joint phonique inséré
Version porte climatique en stock

PORTES - CPL

CPL Sable



Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930
Épaisseur de porte : Environ 39 mm
Âme : Panneau tubulaire renforcé
Profil : R2
Surface revêtue CPL : Stratifié
Serrure : Classe 1 BB-55-20
Têtière : Nickel argenté
Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930
Épaisseur de mur : 70 à 340 mm (et 435)
Réglage : -5/+15 selon cadre
Paumelles : V 3400 WF nickelé
Cadre profil : R2
Logement de paumelles : BAK01 (standard)
Gâche : Nickel argenté
Joint de chambranle : Joint phonique inséré
Version porte climatique en stock

CPL Cannelle



Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Sens du fil vertical ou horizontal

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930
Épaisseur de porte : Environ 39 mm
Âme : Panneau tubulaire renforcé
Profil : R2
Surface revêtue CPL : Stratifié
Serrure : Classe 1 BB-55-20
Têtière : Nickel argenté
Paumelles : V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930
Épaisseur de mur : 70 à 340 mm
Paumelles : V 3400 WF nickelé
Cadre profil : R2
Logement de paumelles : BAK01 (standard)
Gâche : Nickel argenté
Joint de chambranle : Joint phonique inséré
Version porte climatique en stock